

Панель тип ШПП-115

Наименование параметра	Значение
Наименьшая длина панели, мм	500*
Наибольшая длина панели, мм	4960**
Высота панели, мм	500 ± 2
Ширина панели, мм	115 ± 1

* Допуск на длину панели ± 5 мм

Длина панели определяется заказчиком в договоре

Тип панели	Материал панели	Способ крепления и установки в стойке
ШПП-С-115-ОЦ	Каркас из оцинкованных профилей, листы из оцинкованной стали	1. С помощью прижимных уголков 2. В сварную стойку, выполненную в размер панели


Допустимая область применения панелей

По природно-климатическим условиям:

- температура наружного воздуха от 50 °С до минус 50 °С, что соответствует УХЛ и ХЛ1 по ГОСТ 15150-69:
- допустимая зона влажности (СНиП II - 3 - 79*) влажная:
- допустимое нормативное значение ветрового давления (СНиП 2.01.07 - 85*) устанавливается на основе прочностного расчета панелей и их крепления к соответствующим элементам звукопоглощающих панелей заказчика.

По условиям эксплуатации:

- по возгораемости (ГОСТ 23-499) - относятся к группе трудносгораемых.

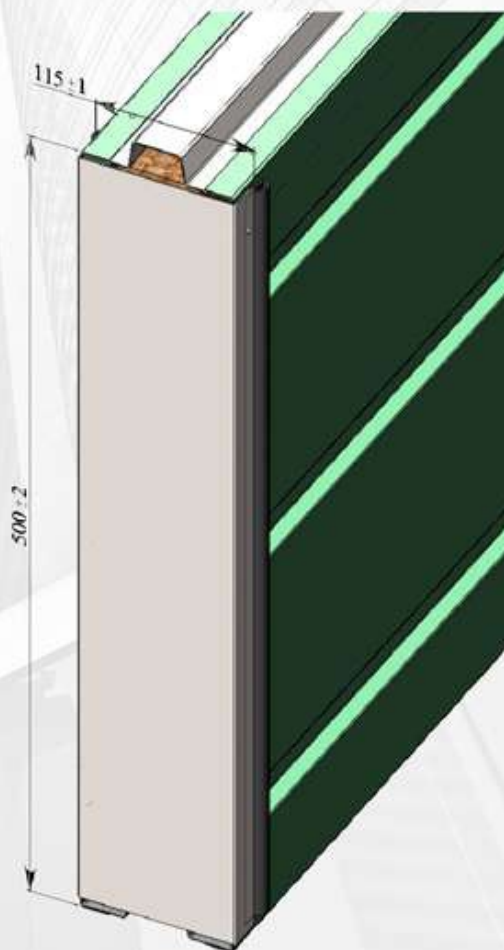

Габаритные размеры панели